


DRINKAUTOMAAT VOOR LAMMEREN ECO

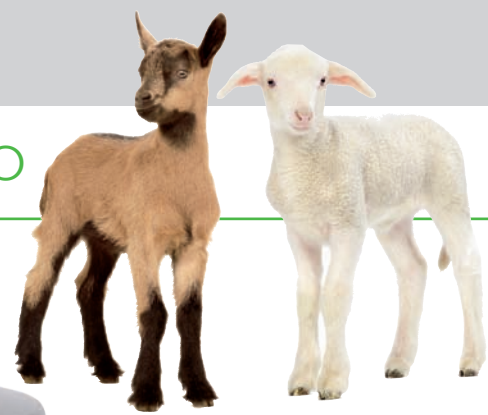

Automatisch besser.

**FÖRSTER
TECHNIK®**

EEN FORSE START MET ECO.

Drinkautomaten van Förster-Technik zijn wereldwijd ook een succes in de schapen- en geitenfokkerij. Ze zorgen voor arbeidsbesparend voederen en een gezonde groei van de dieren.

De drinkautomaten voor lammeren van Förster-Technik zijn zeer rendabel en voordelig. Met slechts één automaat kunnen maar liefst 240 lammeren betrouwbaar en veilig worden gevoerd. De automaten zijn heel robuust, aangezien veel componenten zijn gebaseerd op de reeds uitgebreid beproefde onderdelen van de kalverdrinkautomaten van Förster-Technik. De drinkautomaten voor lammeren zijn bovendien exact afgestemd op de individuele behoeften van uw dieren.

Ad-libitum automaten – genoeg te drinken!

De lammeren drinken door middel van een speen zoveel melkvoeding als ze willen. De uit water en melkpoeder bestaande melkvoeding wordt in de mixerbeker in kleine porties altijd vers en warm bereid en snel en intensief vermengd. Het water blijft dankzij de ingebouwde speciale boiler constant op de ingestelde temperatuur. Het poedertransportsysteem doseert alle gangbare soorten melkpoeder nauwkeurig.

Klaar voor de speen, af!

Per drinkstation kunnen 20-30 lammeren worden gevoerd. Afhankelijk van het model kunt u de drinkautomaten naar behoefte van maximaal 8 drinkstations laten voorzien.

Bediening gemakkelijk gemaakt.

De drinkautomaat voor lammeren is dankzij de compacte besturingseenheid en het 7-segmentdisplay zeer gemakkelijk en intuïtief te bedienen. Door het overzichtelijke functiemenu kunnen de water- en melkpoederporties afzonderlijk via directkeuzetoetsen worden ingesteld. Met behulp van een portieteller kan de gevoerde hoeveelheid melkvoeding gemakkelijk worden gecontroleerd.



Intuïtieve bediening.

Zeker weten de juiste temperatuur.

De boiler met temperatuursensor, elektronische verwarmingsregeling en minimumtemperatuurbewaking zorgt altijd voor de juiste melkvoedingstemperatuur, die eenvoudig kan worden ingesteld en gecontroleerd.



Mixerverwarming als toebehoren verkrijgbaar.

Door het verwarmingsvermogen van max. 5 kW wordt een hoog vermogen bij het mengen gewaarborgd. Bovendien kunt u de automaat van een mixerverwarming voorzien.





Deze houdt de melk in de mixer warm, ook als er langere tijd niet wordt gedronken. Zo krijgen uw lammeren steeds melkvoeding van een aangename, gelijkblijvende temperatuur, wat vooral belangrijk is bij geitenlammeren, die niet zo graag afgekoelde melk drinken.

Eenvoudige reiniging.


De halfautomatische mixerreining is efficiënt en gemakkelijk uitvoerbaar. Met een druk op de knop is hiervoor zelfs water met een hogere temperatuur beschikbaar. De open, zwenkbare mixerbeker is gemakkelijk toegankelijk en maakt op elk moment een snelle controle van de werking mogelijk. Afzettingen in de zuigslangen kunt u met behulp van het slangreinigingspistool moeiteloos verwijderen; ook langere slangen kunnen probleemloos worden gereinigd.




Moeiteloze reiniging van de slangen.

Zuigpositie voor groot en klein.

De in hoogte verstelbare frontplaat en de variabele zuigpositie maken een flexibele bevestiging van de speen mogelijk die bij de leeftijd van het dier past. De frontale positie van de onderaan gemonteerde speen maakt het voor de lammeren gemakkelijker om aan de drinkautomaat te wennen.



Frontplaat met frontale zuigpositie voor snelle gewenning.



Frontplaat met speen aan de zuigbeugel.

Voor oudere lammeren kan de speen aan de zuigbeugel worden geplaatst, zodat resten melkvoeding afgescheiden van de dieren kunnen weglopen.

Zo vliegen vliegen op.

De fijne vliegenafscherming voor de mixer voorkomt dat er vliegen in de mixerbeker terechtkomen. Door de kleine gaatjes en het grote volume kan het stoom in de mixerbeker snel ontsnappen, de vorming van condenswater wordt voorkomen.



Optionele vliegenafscherming.



DRINKAUTOMAAT VOOR LAMMEREN ECO

Technische gegevens

Algemene gegevens

- Poedervolume ca. 35 kg
- Verwarmingsvermogen 3,2 kW (230 V) & 5,0 kW (400 V)
- Bereiding melkvoeding 2,5 tot 3 l/min
- Drinkstations max. 8
- Aantal lammeren 20 tot 30 per drinkstation



Automaattypen

	TAP5-EZ2-32	TAP5-EZ2-50
Verwarmingsvermogen in kW	3,2	5,0
Elektrische aansluiting	230 V/L/N/PE/50 Hz/16 A	230 V/400 V/3/N/PE/50 Hz/16 A
Max. drinkstations	6	8

Afmetingen

- Hoogte (basisuitvoering in cm) 114 cm
- Breedte 58 cm
- Diepte 52 cm
- Gewicht ca. 34 kg

Extra's en toebehoren

- Vliegenafscherming
- Mixerverwarming
- Waterreservoir (bij lage waterdruk)
- In hoogte verstelbare frontplaat incl. speen en zuigbeugel

Serie-uitrusting

- Elektronische verwarmingsregeling met minimum-temperatuurbewaking
- Elektronische beveiliging tegen watertekort
- Transparant bovendeel van het melkpoederreservoir
- Slangreinigingspistool

Overhandigd door:

van Sleuwen Advies en Techniek
Heilige Stokstraat 27
5473 GK Heeswijk-Dinther
T: 0413 29 49 15
M: 06 54 99 53 77

Fabrikant:

Förster-Technik GmbH
Gerwigstr. 25
D-78234 Engen
Tel.: +49 (0)7733/9406-0
Fax: +49 (0)7733/9406-99
E-mail: info@foerster-technik.de
Internet: www.foerster-technik.de

Automatisch besser.

FÖRSTER
TECHNIK®